


FIBRANGyps NEXT BOARD

CE

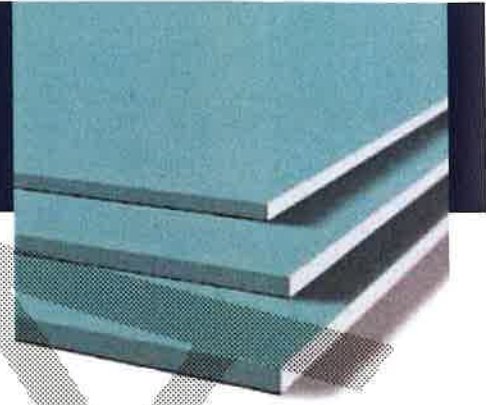

Termékleírás

Mindkét oldalán üvegszál erősítéssel borított gipszkarton, nem éghető, speciális komponensekkel keverve, amelyek különösen ellenállóvá teszik a légköri hatásokkal, ütésekkel, kopással és hajlítással szemben. CE - jelöléssel ellátott GM H1R-A1 típus az UNI EN 15283-1 szerint. Megfelel az ASTM C1177 szabványnak kültéri használatra.

Felhasználási terület

Alkalmas külső falak és álmennyezetek, magas páratartalmú helyiségek építésére, épület külső szigetelésére, pillérek és építészeti elemek burkolására.

Jellemzők	M.E.	Érték	Szabvány
Élek	-	BA lekerekített élek	EN 15283-1
Szélesség	mm	1200	-
Hővezetőségi tényező	W/m.K	$\lambda_d = 0,225$	EN 12664
Tűzvédelem	osztály	A1	EN 13501-1
Fajlagos hő	kJ/kg	cp = 1,0 elméleti érték	EN 12524
Vízgőzálósági tényező	-	$\mu = 10$ száraz területen $\mu = 6$ nedves területen	EN 10456 EN 12572
A gombák megjelenése és statikus aktivitása 4 hét után	-	nem jelennek meg	UNI 8986
Teljes vízfelvétel	%	< 3	EN 15283-1

Típus	Vastagság [mm]	Súly [kg/m ²]	Hossz [m]	Hajlítószilárdság hosszirányba [N]	Hajlítószilárdság keresztirányba [N]
BA13	12,5	10	2,0 – 2,4	≥ 725	≥ 300

Jelölés a tábla hátoldalán:
FIBRANGyps NEXT BOARD – sp.12,5mm - CE – GM H1R - EN 15283-1 A1 - date and time of production- D.o.P number.

További információkért látogasson el a www.albagips.com webhelyre.
8000. Székesfehérvár, Rahói u. 1.
E-mail: info@albagips.hu
Tel.: +36 22/312 200